

Produkt Datenblatt Typ: PO98-98-65-AL



Group: POWERBLOCS Pin Heat Sink

Powerblocs eckig

Breite :	98 mm
Höhe :	65 mm
Länge :	98 mm
Bodenstärke :	5 mm
Kapazität für Verlustleistung :	220 W
Minimaler Wärmewiderstand :	0,2 K/W
Oberfläche :	Pressblank
Material :	Al99,5



0,8 k/W (bei 70 W passiv); 0,2 k/W (bei 220 W belüftet 2m/s seitlich); 0,2 k/W (bei 200W belüftet 2m/s von oben)
 -Anordnung und Anzahl der Stifte für optimalen Luftdurchsatz - Mechanische Bearbeitung möglich - Passende Wärmefolien verfügbar (auch vorkonfektioniert) - Passende Lüfter verfügbar (auch vorkonfektioniert) - Oberflächenveredelung optional: Eloxieren, Chromatieren - Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung - Kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen, andere Stiftlängen und Oberflächen auf Anfrage. (mailto:info@alutronic.de)

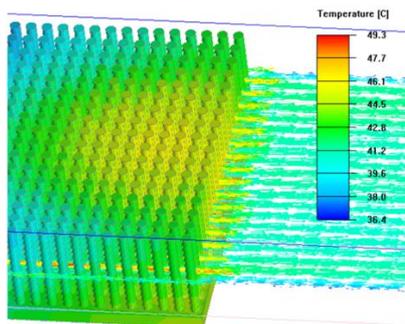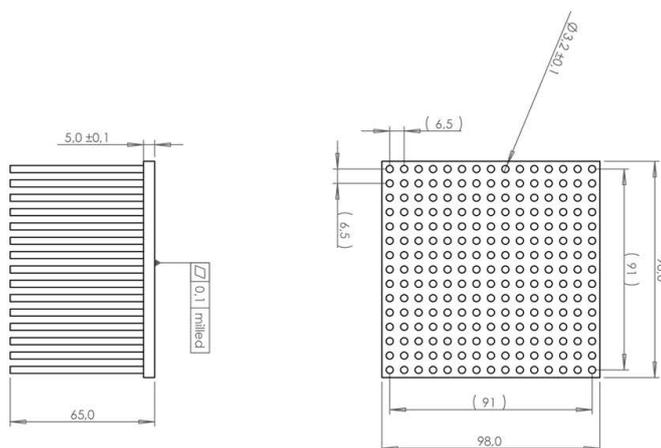

Thermische Leistungswerte bitte anfragen:
 For thermal parameters please contact us:
info@alutronic.de