Eigenschaften PR 360

Breite [mm]:	300,0
Höhe [mm]:	60,0
Bodenstärke [mm]:	12,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	18,325

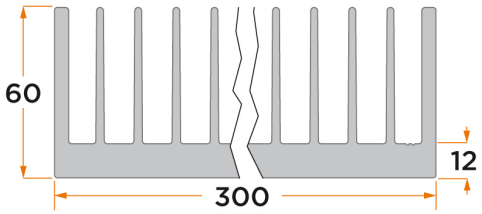

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
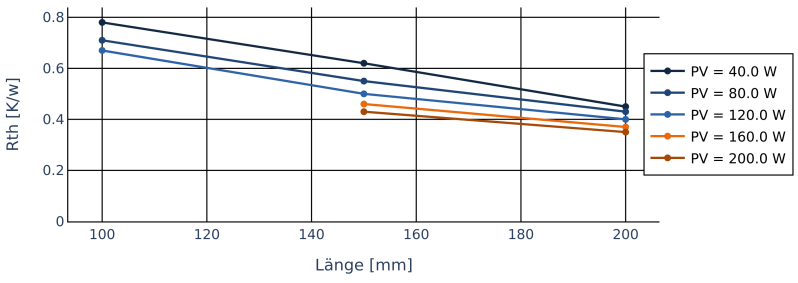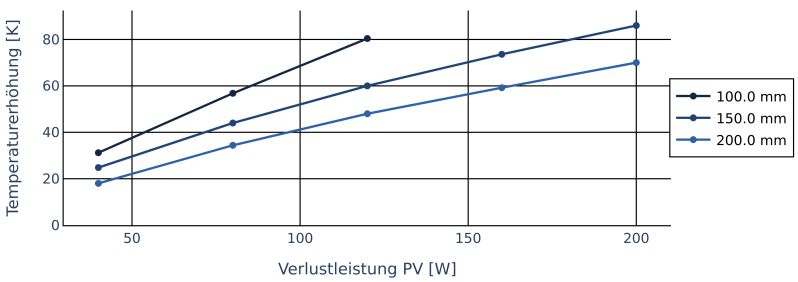
PV [W]	RthK [K/W]		
40,0	**0,78**	**0,62**	**0,45**
80,0	**0,71**	**0,55**	**0,43**
120,0	**0,67**	**0,5**	**0,4**
160,0		**0,46**	**0,37**
200,0		**0,43**	**0,35**
Länge in mm	**100,0**	**150,0**	**200,0**