


Eigenschaften PR 372

Breite [mm]:	250,0
Höhe [mm]:	50,0
Bodenstärke [mm]:	15,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	17,697

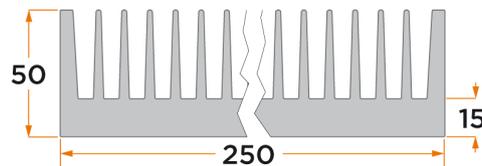

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,

DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	0,99	0,75	0,63
30,0	0,75	0,56	0,48
50,0	0,66	0,5	0,42
70,0	0,61	0,46	0,39
90,0	0,57	0,43	0,36
Länge in mm	100,0	200,0	300,0

