info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 382

Breite [mm]:	200,0
Höhe [mm]:	15,0
Bodenstärke [mm]:	4,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	3,896



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
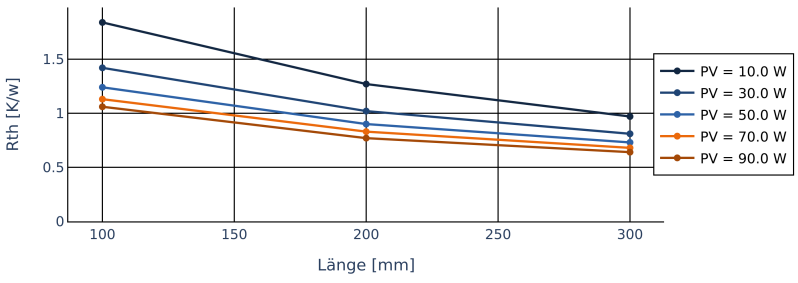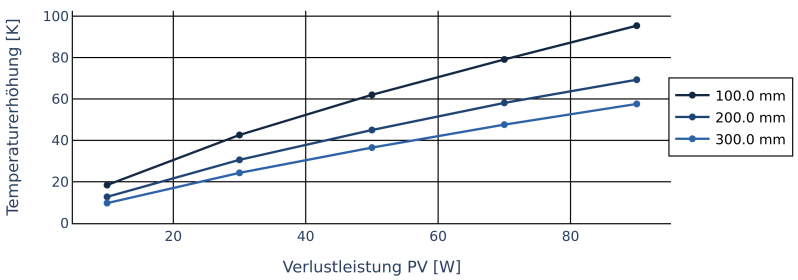
PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	**1,84**	**1,27**	**0,97**
30,0	**1,42**	**1,02**	**0,81**
50,0	**1,24**	**0,9**	**0,73**
70,0	**1,13**	**0,83**	**0,68**
90,0	**1,06**	**0,77**	**0,64**
Länge in mm	**100,0**	**200,0**	**300,0**