Eigenschaften PR 383

Breite [mm]:	150,0
Höhe [mm]:	72,5
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	10,149

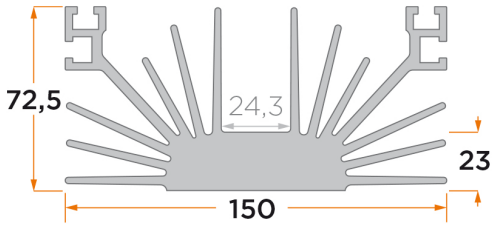

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit Montagefläche Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
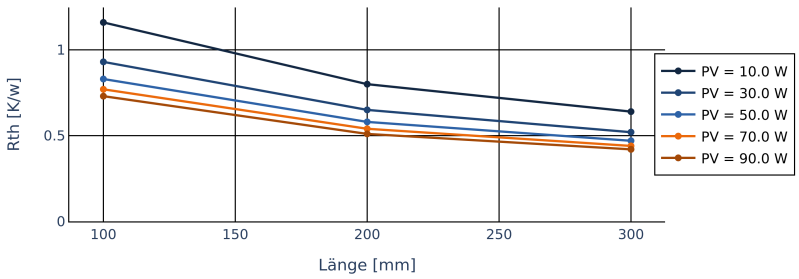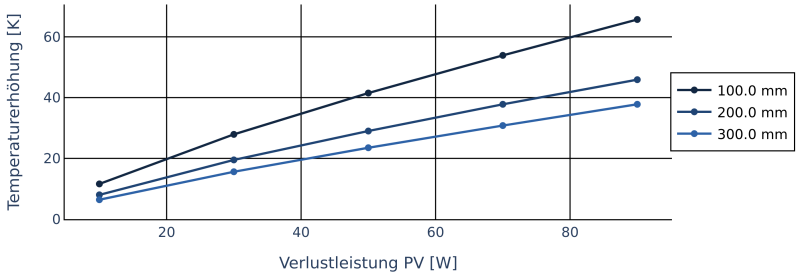
PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	**1,16**	**0,8**	**0,64**
30,0	**0,93**	**0,65**	**0,52**
50,0	**0,83**	**0,58**	**0,47**
70,0	**0,77**	**0,54**	**0,44**
90,0	**0,73**	**0,51**	**0,42**
Länge in mm	**100,0**	**200,0**	**300,0**