Eigenschaften PR 426

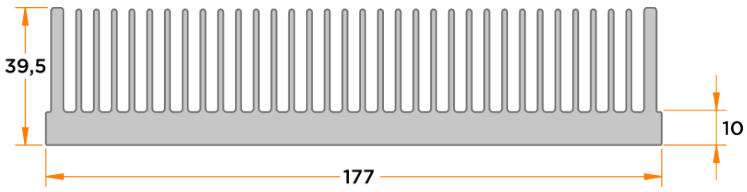

Breite [mm]:	177,0
Höhe [mm]:	39,5
Bodenstärke [mm]:	10,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	8,72

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
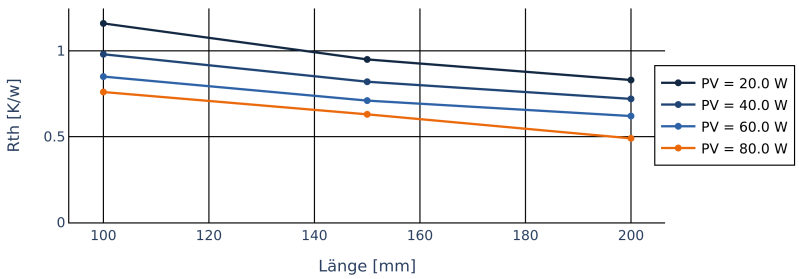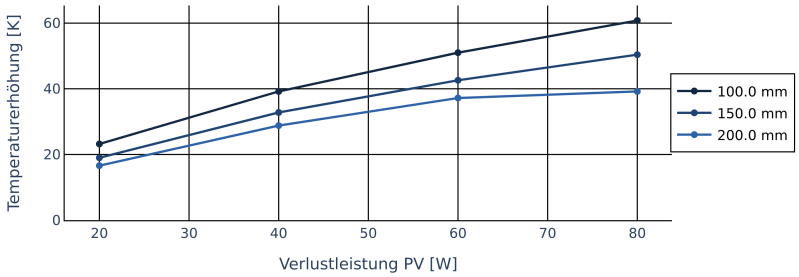
PV [W]		**RthK [K/W]**	
20,0	**1,16**	**0,95**	**0,83**
40,0	**0,98**	**0,82**	**0,72**
60,0	**0,85**	**0,71**	**0,62**
80,0	**0,76**	**0,63**	**0,49**
Länge in mm	**100,0**	**150,0**	**200,0**