Eigenschaften PR 427

Breite [mm]:	136,0
Höhe [mm]:	33,11
Bodenstärke [mm]:	8,89
Metergewicht [kg/m]:	5,45

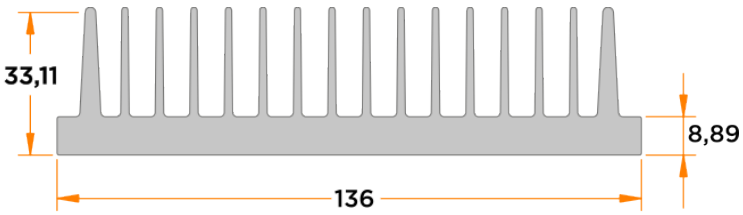

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
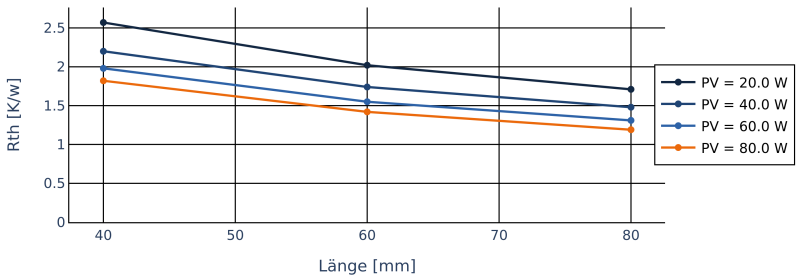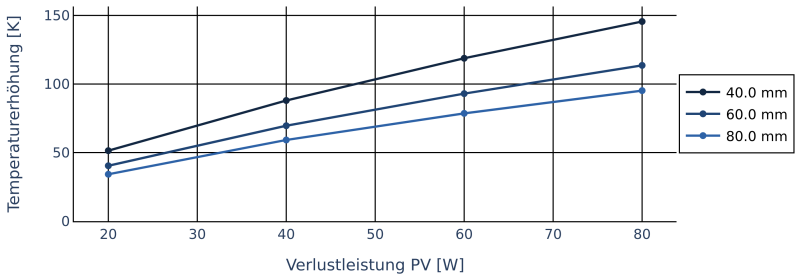
PV [W]	RthK [K/W]		
20,0	**2,57**	**2,02**	**1,71**
40,0	**2,2**	**1,74**	**1,48**
60,0	**1,98**	**1,55**	**1,31**
80,0	**1,82**	**1,42**	**1,19**
Länge in mm	**40,0**	**60,0**	**80,0**