Eigenschaften PR 47

Breite [mm]:	30,1
Höhe [mm]:	10,0
Bodenstärke [mm]:	2,3
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,48

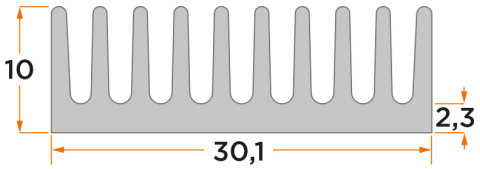

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
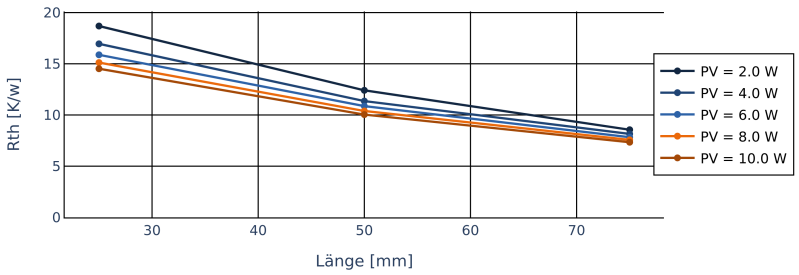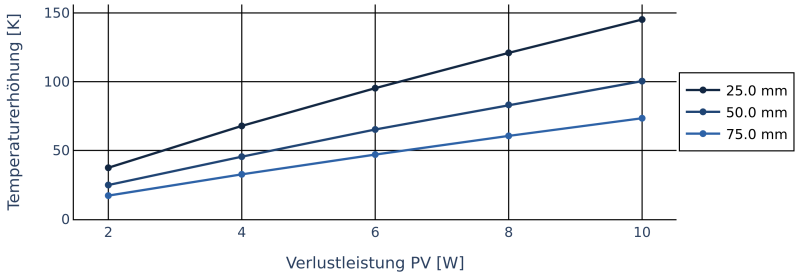
PV [W]	RthK [K/W]		
2,0	**18,69**	**12,41**	**8,56**
4,0	**16,95**	**11,36**	**8,15**
6,0	**15,88**	**10,87**	**7,83**
8,0	**15,12**	**10,39**	**7,57**
10,0	**14,52**	**10,04**	**7,34**
Länge in mm	**25,0**	**50,0**	**75,0**