info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 5

Breite [mm]:	12,6
Höhe [mm]:	6,5
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,145

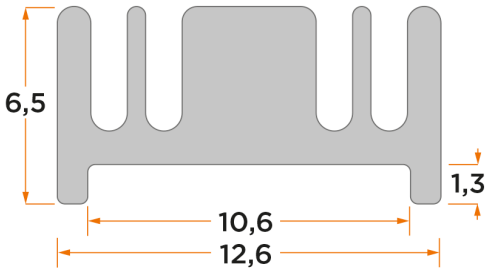

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
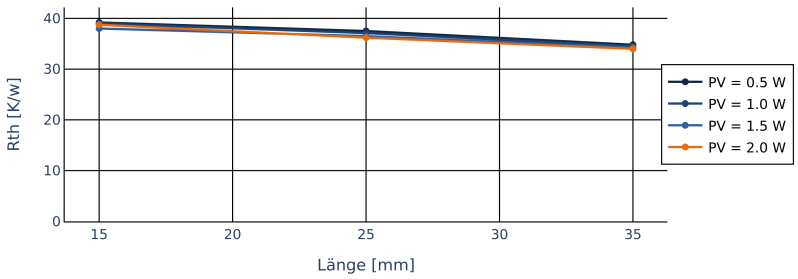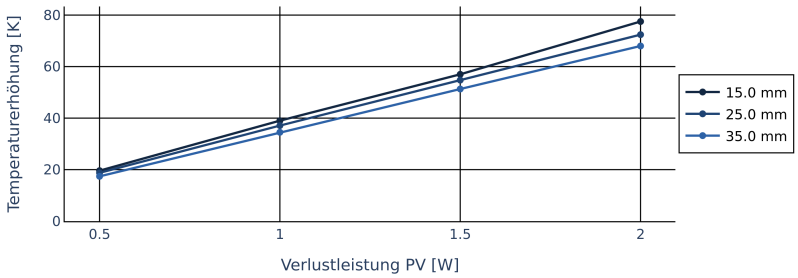
PV [W]		RthK [K/W]	
0,5	**39,2**	**37,5**	**34,8**
1,0	**39**	**37,1**	**34,5**
1,5	**38**	**36,5**	**34,2**
2,0	**38,75**	**36,2**	**34,0**
Länge in mm	**15,0**	**25,0**	**35,0**