


PR250

Wärmeableitgehäuse



143 mm

80 mm

8 mm

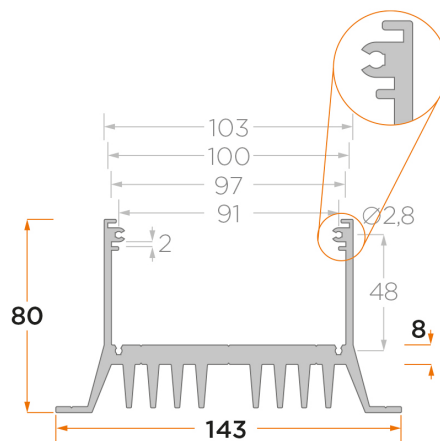

- Gehäuse-Kühlkörper mit integrierten Kühlrippen
- mit seitlichen Stand- oder Befestigungsfüßen.
- mit Einschubnuten für Abdeckplatten oder Platinen (z.B. Europakarten)
- Schraubkanäle für stirnseitige Befestigung von Frontplatten.
- Sonderabmessungen, Bearbeitungen und Oberflächen auf Anfrage

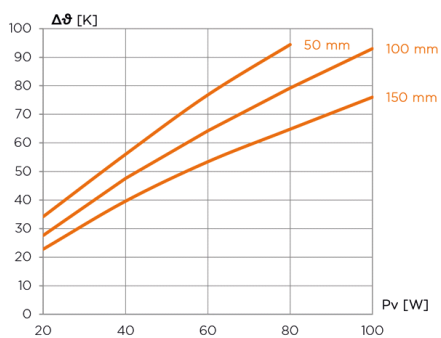

Pv [W]	RthK [K/W]		
20	1,71	1,38	1,14
40	1,4	1,19	0,99
60	1,28	1,07	0,89
80	1,18	0,99	0,81
100		0,93	0,76
mm	50	100	150
g	390	530	790