


Eigenschaften PR 137

Breite [mm]:	46,0
Höhe [mm]:	33,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,8936

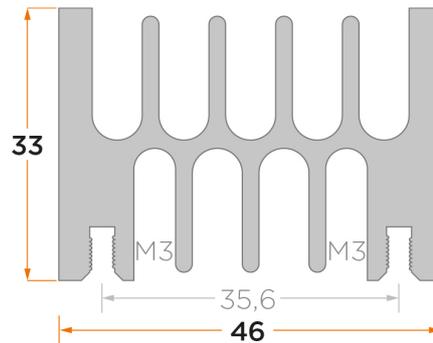

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen:

AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
	6	5,0	4,2	3,7
5,0	6	5,0	4,2	3,7
10,0	5,4	4,6	3,9	3,4
15,0	5,1	4,3	3,7	3,2
20,0	4,8	4,1	3,6	3,1
25,0		4,0	3,4	3,0
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

