


Eigenschaften PR 193

Breite [mm]:	83,0
Höhe [mm]:	25,0
Bodenstärke [mm]:	4,2
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	2,924

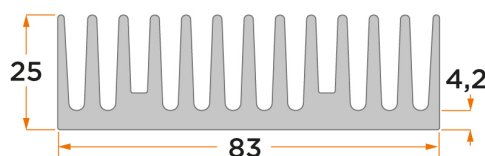

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6

frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,

DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
20,0	2,75	2,1	1,82
30,0	2,56	1,97	1,69
40,0	2,45	1,91	1,57
50,0		1,85	1,48
60,0			1,4
Länge in mm	50,0	100,0	150,0

