


Eigenschaften PR 374

Breite [mm]:	260,0
Höhe [mm]:	67,5
Bodenstärke [mm]:	11,5
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	20,622

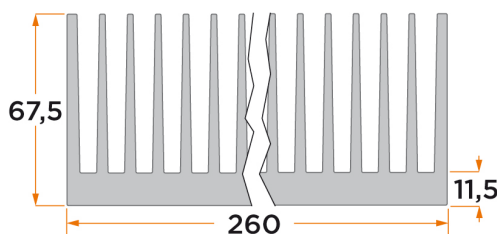

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,

DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	0,79	0,62	0,52
70,0	0,44	0,32	0,3
120,0	0,4	0,31	0,27
180,0	0,36	0,27	0,23
230,0	0,34	0,25	0,21
Länge in mm	50,0	100,0	150,0

