


Eigenschaften PR 47

Breite [mm]:	30,1
Höhe [mm]:	10,0
Bodenstärke [mm]:	2,3
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,48

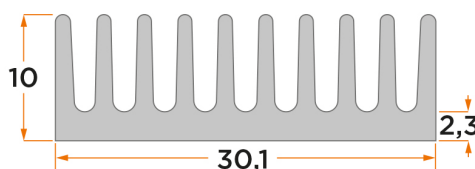

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
2,0	18,69	12,41	8,56
4,0	16,95	11,36	8,15
6,0	15,88	10,87	7,83
8,0	15,12	10,39	7,57
10,0	14,52	10,04	7,34
Länge in mm	25,0	50,0	75,0

