


Eigenschaften PR 6

Breite [mm]:	22,0
Höhe [mm]:	12,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,47

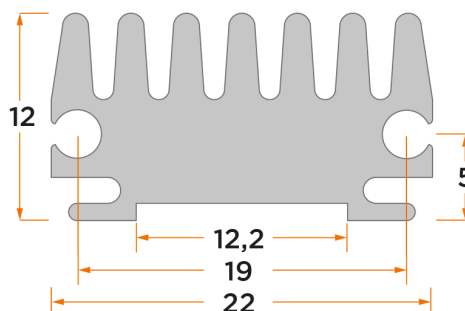

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
1,0	18,5	15,6	13,2
2,0	17,1	14,8	12,7
3,0	16,4	13,6	11,9
4,0	15,8	13,0	11,2
5,0	15	12,4	10,6
Länge in mm	15,0	25,0	35,0

