


Product features PR 416

Width [mm]:	113.0
Height [mm]:	36.7
Base height [mm]:	7.0
Alloy	AlMgSi 0,5 F22
Weight per meter [kg/m]:	3.58

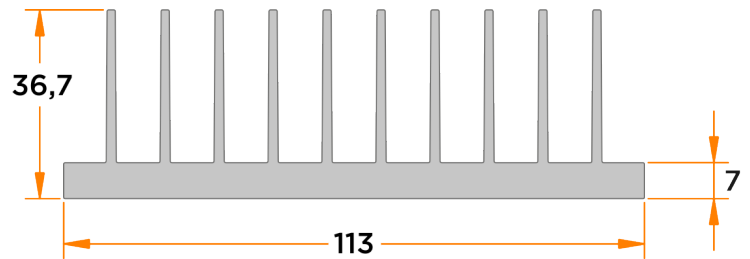

Further information

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermal performance

PV [W]	RthK [K/W]		
	40.0	60.0	80.0
20.0	2.81	2.18	1.85
40.0	2.48	1.92	1.63
60.0	2.22	1.73	1.44
80.0	2.01	1.55	1.28
Length in mm	40.0	60.0	80.0

